RICOH
imagine. change.

imagio

MP 1600/1300シリーズ

ネットワーク対応プリンター・スキャナー/ファクス/コピー デジタルモノクロ複合機





Make your office
advanced.



静電複写機

※写真は imagio MP 1600 SPF にオプションを装着したものです。

便利で多彩な機能が一台に。
オフィスを先進のソリューションで彩る、
imagio MP 1600/1300シリーズ。

オフィスが直面するさまざまな課題を、コンパクトボディで幅広くカバーする複合機の登場です。
例えば、文書の電子化、資料の整理はもちろんオフィスの情報共有力も高めます。
また、ファクスのペーパーレス化や通信費のコスト削減も力強く推進。
imagio MP 1600/1300 シリーズ。その小さな一台が、あなたのオフィスで大きな生産性を生み出します。

※写真はimagio MP 1300 SPFです。


※写真はimagio MP 1600 SPFにimagio インナー1ビントレイBN2000、imagio 給紙ユニット PS14、imagio サプライテーブルタイプ3を装着したものです。



※imagio MP 1600 SPF/1300 SPFの操作パネルです。ランプの表示状態は撮影用のイメージです。画面はハメコミ合成です。


小さなオフィスにもスッキリ設置。
コンパクトボディで4役。

imagio MP 1600/1300 シリーズは、そのコンパクトなボディの中に、コピー、ファクス、プリンター、スキャナーをオールインワン。設置スペースが限られているオフィスにもおすすめです。

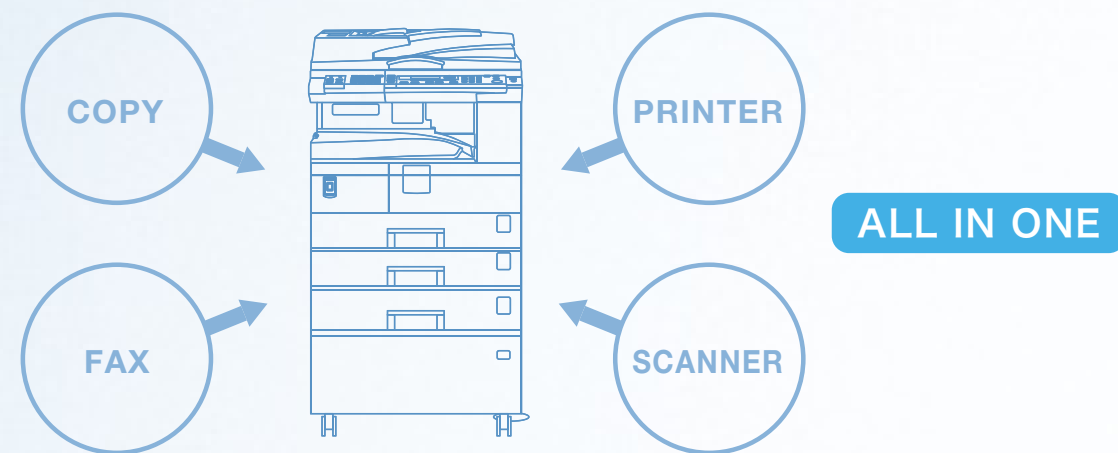


迷惑ファクスによる紙のムダを抑止。
受信ファクスをペーパーレス化。

受信したファクスの原稿を出力するのではなく、あらかじめ登録してある共有フォルダーやメールアドレスへ自動転送することが可能。この機能を使うことで、迷惑ファクスなどによる紙のムダ使いを抑止できます。

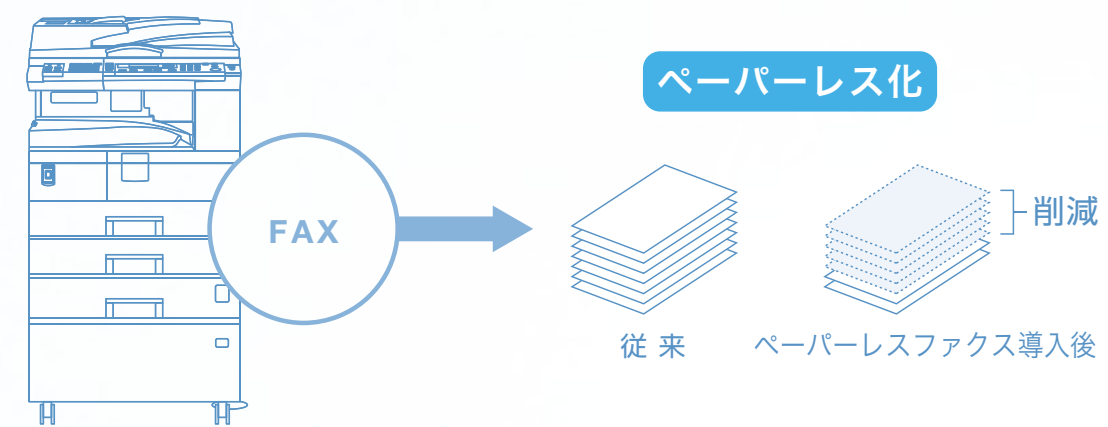


気になるファクス通信費を抑制。
E-Mailの仕組みを使って通信費削減。

Eメールの仕組みを利用するW-NET FAX機能を搭載。オフィスにかかる通信費を大幅に削減することができます。ファクスを頻繁にご利用になるオフィスに最適です。

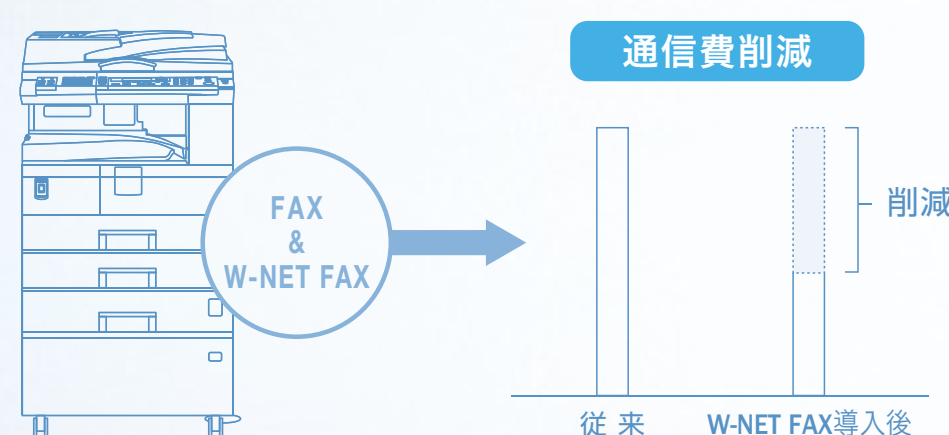

紙文書を整理して快適オフィスへ。
簡単スキャンで文書を電子化。

紙文書がオフィスに増えてしまって、管理に困っている。そんなオフィスにはスキャン機能の活用をおすすめします。簡単操作で電子化を実現。文書の共有化ができ、検索性も向上する上、書庫スペースの削減にもつながります。

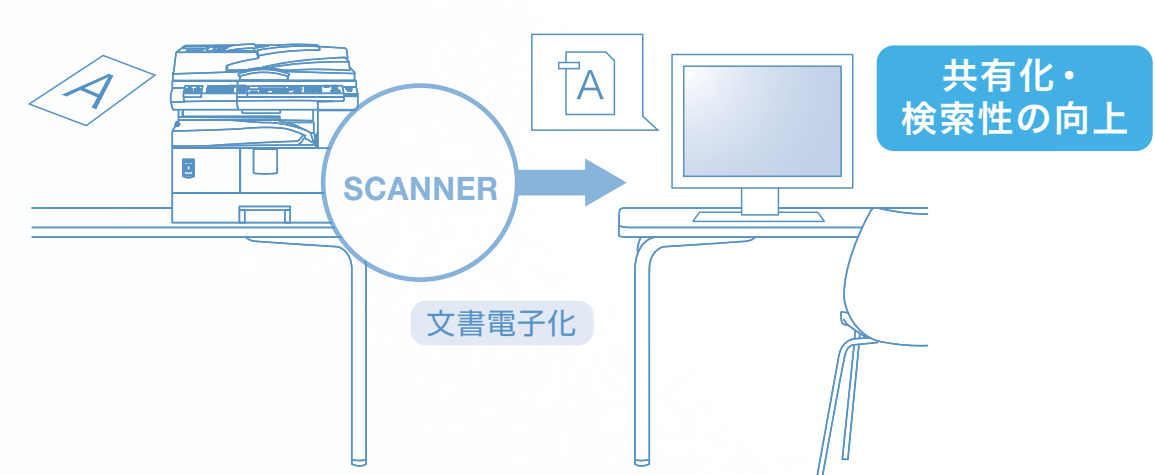

■ imagio MP 1600/1300 シリーズ商品構成

商 品 名	CPM	プリンター	スキャナー	ファクス・ADF*1	原稿カバー	手差し	インナー1ビン
imagio MP 1600	16	オプション	オプション	オプション	標 準	標 準	オプション*2
imagio MP 1600 F	16	オプション	オプション	標 準	—	標 準	オプション
imagio MP 1600 SPF	16	標 準	標 準	標 準	—	標 準	オプション
imagio MP 1300	13	オプション	オプション	オプション	標 準	標 準	—
imagio MP 1300 F	13	オプション	オプション	標 準	—	標 準	—
imagio MP 1300 SPF	13	標 準	標 準	標 準	—	標 準	—

*1 自動原稿送り装置(ADF)は FAX セット同梱オプションであり、ADF および原稿カバー単体のオプションはありません。
*2 imagio FAX・ADF セット タイプ 11 あるいは imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ 11 を装着すると装着が可能です。



あなたのビジネスに“ワークスタイルの変革”を。
Operius[オペリウス]は、リコーのソリューションブランドです。

たとえば、“情報シェアの効率化”、“情報セキュリティの強化”、“業務プロセスの改善”、“TCOの削減”など、企業が個々に抱える課題やニーズに最適なカタチでお応えし、お客様の「ワークスタイルの変革」を支援すること。それが“Operius”すなわち、リコーが提案するオフィスソリューションです。 www.ricoh.co.jp/operius/

Fax Communication

通信コストの削減はもちろん、
ペーパーレス化を促す先進のファクス機能。

安心の基本機能
宛先150件登録可能

Super G3 ファクスによるA3までの送受信が可能。宛先表は150件*1、ワンタッチダイヤルは32件登録できます。さらに、4MB(ファクス約320枚*2)のメモリーを利用したバックアップ機能により、メモリー送信機能や、万一の停電の場合でも、メモリーに蓄積されたデータを保持します。(約12時間)

SUPER G3

*1 ワンタッチダイヤル32件を含む。*2 A4 ITU-TNo.1チャート(ふつう字)の場合。

先進のセキュリティファクス
ファクス宛先の繰り返し入力

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のため同じ番号を繰り返し入力しないと送信できないよう設定が可能です。番号が異なっている場合は送信されないため、入力ミスによるファクスの誤送信を抑止します。 ※カスタマーエンジニアによる設定となります。

アドレス帳の登録もパソコンで
Web Image Monitor

Webブラウザを使用して、imagio MP 1600/1300シリーズの状態管理、通信管理、アドレスの登録・変更・削除等、さまざまな機能をパソコンから設定・操作可能です。

※推奨Webブラウザ ●Internet Explorer 5.5 SP2以降 ●Firefox 1.0以降
※imagio プリンター·スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。(imagio MP 1600 SPF/1300 SPFは標準装備)

通信コスト削減
W-NET FAX(ITU-T T.37 勧告準拠)、ダイレクト SMTP でファクス通信費削減

ファクス通信に、電話回線ではなくEメールの仕組みを利用したW-NET FAX機能。従来のファクス送信に比べ大幅なコストダウンで送受信が可能*です。またメールサーバーを介さず、イントラネット内の機器同士をLANで結ぶダイレクトSMTPにも対応しています。



* ADSL等の通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。
※Eメールサーバーなど Eメールを利用可能な環境が別途必要になります。
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応FAX機能です(フルモード)。当勧告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。
※imagio FAX・ADFセット タイプ11 および imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。(imagio MP 1600 SPF/1300 SPF は標準装備)


通信コスト削減
IP-ファクス(ITU-T T.38 勧告準拠)対応

IP-ファクスは、メールサーバーを必要とせず、機器と機器を直接結びリアルタイム通信を行ないますので、通信結果がその場で確認でき、確実な通信が可能です。また、IP-ファクス(ITU-T T.38 勧告準拠)は、ゲートウェイやゲートキーパーなどのIP電話システムとの親和性も高く、音声とファクスをIPネットワークで統合することも可能です。


※ファイヤーウォールの設定によっては通信できないことがあります。※T.38対応機同士の場合。
※SIP、JT-H.323V2対応。※imagio FAX·ADFセット タイプ11およびimagio プリンター·スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。(imagio MP 1600 SPF/1300 SPFは標準装備)

ペーパーレス&作業効率UP
紙にプリントせず、手元のパソコンから直接送信 PC FAX 機能搭載(Windows® 対応*)

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できますので作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。


PC FAX画面


*Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®/Windows Server® 2003/2008
※imagio FAX·ADFセット タイプ11およびimagio プリンター·スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。(imagio MP 1600 SPF/1300 SPFは標準装備)



ペーパーレスを促進
サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信したファクスを、あらかじめ登録してある相手先(転送先)へ自動転送することが可能です。発信元名称、発信元ファクス番号、Fコード、ダイヤルイン番号やメールアドレスに応じて転送先を区別*することもできます。さらに、フォルダー転送する際、どのファイル形式(TIFFまたはPDF)で転送するかを指定することもできます。

* 特定相手先は30件まで登録が可能。
※転送先は、ファクス・IP-ファクス・メール・フォルダーの設定ができます。
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。
※imagio FAX・ADFセット タイプ11 および imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。(imagio MP 1600 SPF/1300 SPF は標準装備)

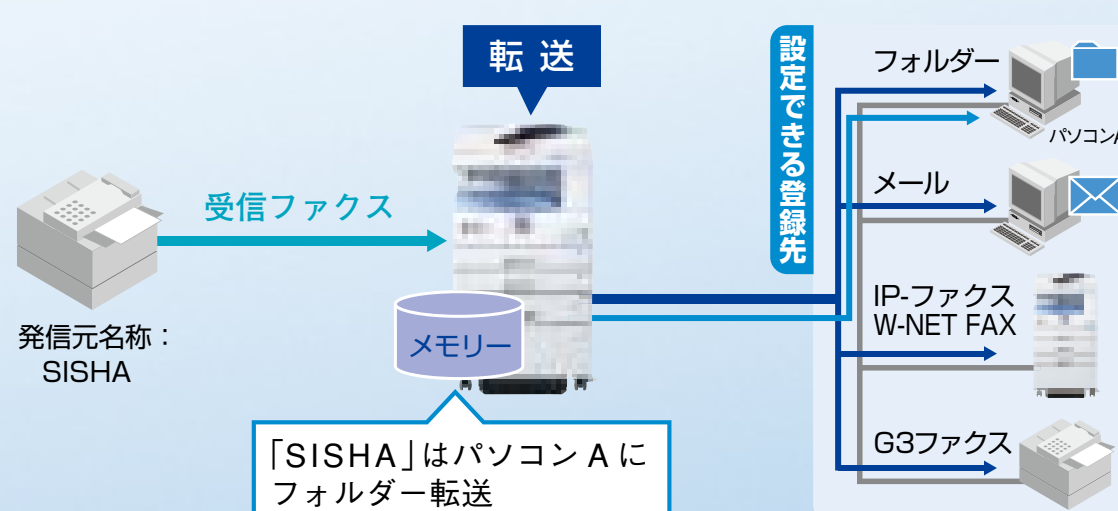

充実のファクス基本機能


[高画質]●①ふつう字 ②小さな字 ③細かい字
[レスペーパー化]●迷惑ファクス防止
[操作性]●グループ登録：10グループ(1グループあたり100件)
●リダイヤル●直接宛先入力●オンフックダイヤル●不達文書再送信
[確実性]●発信元記録(TTI)●相手先確認表示(RTI)●発信元ファクス番号
●自動誤り再送(ECM)●通信結果表示●済みスタンプ●センターマーク印字
[その他の便利機能]●メモリー送信●時刻指定送信●ダイヤルイン機能
●TEL/FAX自動切替●TEL/FAXリモート切替●受信時刻印字●トーン送出
●相手先別メモリー転送●留守番電話接続●ナンバーディスプレイ対応

Network Printer

多彩な印刷機能を簡単に使える、
実用的なネットワークプリンター。


使いやすいアプライアンスドライバー


どなたにも高機能を簡単に使いこなしていただけるように、先進のアプライアンスドライバーをご用意しました。よく使う設定を登録しておけば、アイコンをクリックするだけで設定を呼び出せる「ワンクリック設定」も利用できます。



便利な機種共通 RPCS Basic ドライバーに対応

複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバーです。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用ができ便利です。画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いためシンクライアント環境でもストレスの無いパフォーマンスを実現しています。





※機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。
※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。
※RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。

充実のプリント基本機能

●600dpi×600dpiの高画質プリント●6.5秒の快適ファーストプリント●imagio MP 1600:16枚/分*、imagio MP 1300:13枚/分*の快速出力●回転ソート印刷●不正コピー抑止地紋印刷機能●スタンプ印字●Ridoc IO Navi対応●Ridoc IO Admin対応

* A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイの場合。


多彩なプリント機能

ペーパーレス化と役立つ多彩な印刷機能


ペーパーレス化を推進する集約印刷や、1ページを複数枚の用紙に印刷する拡大連写など多彩な印刷機能を利用することができます。

●集約印刷


●2枚ごと




●9枚ごと




●4枚ごと



●16枚ごと



●拡大連写印刷



様々なネットワーク環境に対応

多彩なインターフェース・プロトコルに対応

■イーサネットボード(100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*を標準で装備し、さらにIEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11b)、Bluetooth®*にオプションで対応。

* USB、Bluetoothインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。

■プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6*)、NetWare(IPX/SPX)、SMBに標準で対応。



* ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
* IPv6で利用できるのはプリンター機能のみです。その他の機能についてはご利用いただけません。
※本機ではIPv6 Ready Logoを取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 1.0を搭載しています。

●推奨環境　IPv6を利用可能な状態にした以下のOS
Windows® XP SP2(Ridoc IO Naviを利用)/Windows Vista®/
Windows Server® 2003(Ridoc IO Naviを利用)



Network Scanner


オフィスの情報共有を促進。
紙文書の電子化を促すネットワークスキャナー。

PCの共有フォルダーへ直接取り込み
スキャン to フォルダー

スキャンした文書は、ネットワーク上の共有フォルダーに直接保存できます。FTP サーバーへの送信も可能です。また同一原稿を一度の操作で共有フォルダーとメールへ送信することもでき、保存と情報伝達を効率的に実行できます。

●ファイル形式：TIFF/PDF

■スキャン to フォルダー（イメージ図）

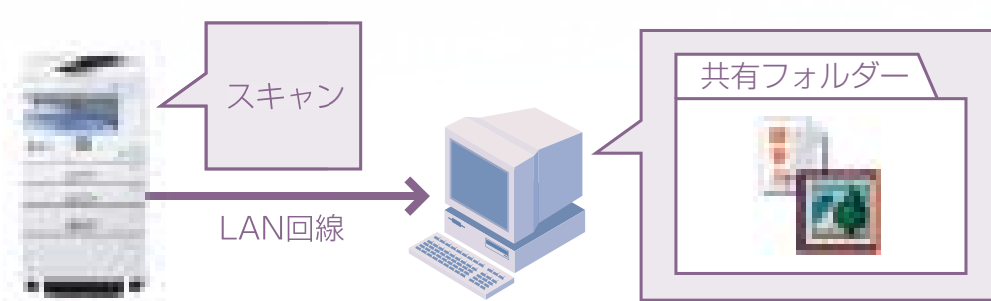

通信コスト削減
スキャン to E-Mail

ファクス送信と同じ感覚の手軽な操作で、紙文書を直接 E メール送信できるスキャン to E-Mail 機能を搭載。通信費はインターネットの利用固定費内で可能*となり、通信時間や距離によって課金される電話料金に比べ大幅に削減することができます。

●ファイル形式：TIFF/PDF

＊ ADSL 等の通信費固定の常時接続の場合。
※LDAP サーバーからのアドレス帳検索も可能です。※E メールできる環境が別途必要になります。

■スキャン to E-Mail（イメージ図）



原稿を高速＆高画質で読み取り
高速＆高画質スキャン

100BASE-TX の高速インターフェース*1 に対応し、自動原稿送り装置での読み込みも 43 枚 / 分*2 と高速読み取りを実現しています。さらに 600dpi までの高画質スキャンにも対応し、高速&高画質を両立しています。

＊1 対応プロトコルTCP/IP。
＊2 A4（ヨコ送り）200dpi文字モード。imagio FAX·ADFセット タイプ11を装着したモデルで利用可能です。（imagio MP 1600 SPF/1300 SPFは標準装備）

安心のスキャナー機能
パスワード付 暗号化 PDF 作成機能


パスワード設定や暗号化を行なった PDF ファイルを作成し、スキャンした文書を保護することができます。重要な文書も安心して電子化し、パソコンやファイルサーバーに保存またはＥメール送信できます。

ネットワーク TWAIN ドライバー

スキャナー機能をオフィスの複数のパソコンで共有できるネットワーク TWAIN ドライバーを同梱しています。

ビジネス即応のアプリケーションを同梱
Ridoc Desk Navigator Lt

さまざまなアプリケーションで作成した文書から手書き文書、写真等まで一元管理できる簡単文書管理ソフトウェアです。



Digital Copier 快適スピードを実現したデジタルコピー機能。

快適な出力スピード
ファーストコピーも連続コピーも快適スピード

ファーストコピータイムはわずかに6.5秒*[1]。連続コピーもimagio MP 1600：16枚/分*[2]、imagio MP 1300：13枚/分*[2]。ビジネスの流れを妨げない快速スピード出力に加え、ウォームアップタイムも10秒*[3]と快適な操作を実現しています。

*1 A4ヨコ、等倍、原稿ガラス、第1給紙トレイ使用時。*2 A4ヨコ、片面。
*3 imagio MP 1600/1300のみ。imagio MP 1600 F/1600 SPF/1300 F/1300 SPFは26秒。室温20℃の場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

充実のコピー基本機能

●集約コピー●用紙指定変倍●回転コピー / 回転縮小コピー●メモリーソート*[1] / 回転ソート*[1]*[2]●600dpiの高画質出力●50〜200%のワイドズーム ●自動用紙選択●濃度調整●リミットレス給紙*[2]●連続コピー 99 部

*1 A4原稿約53ページの蓄積が可能です。原稿によって蓄積できるページ数は異なります。回転ソート機能は同じサイズで、セット方向の異なる給紙トレイが必要です。
*2 imagio MP 1300シリーズでは、オプションの給紙トレイを装着する必要があります。

Security Technology 情報を守るため、高水準のセキュリティ機能を搭載。

ハイレベルなユーザー認証システム

ユーザーコード認証に加え、ユーザー認証システムを搭載。ログインユーザー名とパスワードを使った、よりハイレベルな個人識別が行なえます。またネットワークで接続されているWindows® のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携による個人認証も可能です。

ICカードによる利用機器制限

オプションの「リコー個人認証システム」を利用すると、imagio MP 1600/1300シリーズのユーザー認証システムと連携して、ICカードによる個人認証が可能になります。認証時のログイン名・パスワード入力など、作業を軽減できるだけでなく、なりすましや不正利用の抑止にも役立ちます。 ※imagio USBホスト タイプ1が必要です。

Clean & Friendly オフィスに留まらず、地球も視野に入れた製品づくり。

省エネと使い勝手を両立
低電力モードからも快速復帰

エネルギー消費効率は13Wh/h*、とオフィスの省エネ化をサポートし、低電力モードからの復帰時間は10秒とスピーディ。ビジネスに負担をかけず省エネ・省コストを実現します。

* imagio MP 1600の場合。imagio MP 1300は14Wh/h。※室温20℃の場合。ご使用環境やご利用状況により、数値が異なる場合があります。

「エコマーク」の複写機基準に適合

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



グリーン購入法適合商品

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により高い環境性能を実現し、「グリーン購入法」に適合しています。



環境影響化学物質の使用を大幅に削減

2006年より規制が開始されたRoHS指令（EV電気電子機器危険物質使用制限指令）で指定されている環境影響化学物質の使用を削減しました。

環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書を紙冊子から、検索機能やアニメーション機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルに変えました。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したものづくりを進めています。

※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。

安心のサービス機能
@Remoteによるリモート管理サービス

@Remoteとは、ブロードバンド環境、LAN環境に対応したネットワーク出力機器の新リモートサービスです。@Remoteで、出力機器をより一層"快適"かつ"安心"してお使いいただける環境をご提供します。 ※対応機種はimagio MP 1600 F/1600 SPF/1300 F/1300 SPFです。※出力機器に内蔵されたリモートシステムからのブロードバンド通信にのみ対応しています。

@Remoteの提供サービスとメリット

● **遠隔診断保守サービス** 機器の自己診断機能でトラブルを検知した場合、リコーテクニカルコールセンターへ自動通報します。

● **ご使用状況報告サービス** お客様のご要望に応じて、各機能の使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応

●お客様が構築されているセキュリティ網（Proxy server等）を経由した通信。
●機器、（株）リコー側システム間のSSL（暗号化）方式の採用。
●機器、（株）リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

imagio MP 1600/1300シリーズの主な仕様

基本仕様/コピー機能

		imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
形式		デスクトップ式	
メモリー		imagio MP 1600/1300：16MB、imagio MP 1600 F/1300 F：128MB、imagio MP 1600 SPF/1300 SPF：384MB	
カラー対応		−	
複写原稿		シート、ブック、立体物　最大原稿サイズ：A3（297×420mm）、11×17"（279.4×431.8mm）	
複写サイズ		定形：A3～はがき（100×148mm）、11×17"～5½×8½"　不定形：幅90～297mm、長さ：152～600mm	
	画像欠け幅	先端：2±1.5mm、後端：0.5mm以上、手前：2±1.5mm、奥：0.5mm以上	
用紙紙厚		給紙トレイ：60～90g/㎡（52～77kg） 手差し給紙：52～162g/㎡（45～139kg）	
解像度	読取時	600dpi×600dpi	
	書込時	600dpi×600dpi	
階調		読取時：256階調、書込時：2階調	
ウォームアップタイム*1（室温20℃の場合）		imagio MP 1600/1300：10秒、imagio MP 1600 F/1300 F：26秒、imagio MP 1600 SPF/1300 SPF：26秒	
ファーストコピータイム*2		6.5秒	
連続複写速度（毎分）	A3	10枚	9枚
	B4	11枚	10枚
	A4	16枚	13枚
	B5	18枚	14枚
複写倍率	固定	1：1、1.15、1.22、1.41、0.93、0.82、0.71 倍率誤差　等倍：タテ・ヨコ±1.0%以下　変倍：タテ・ヨコ±1.0%以下	
	ズーム	50～200%（1%単位の任意設定）	
給紙方式*3	標準	250枚×2段+100枚（手差し）	250枚×1段+100枚（手差し）
	オプション	imagio 給紙ユニット PS14：500枚×1段　imagio 給紙テーブル PT27：500枚×2段	
連続複写枚数		99枚	
電源		AC100V、15A、50/60Hz共通	
最大消費電力		1.28kW以下	
エネルギー消費効率		imagio MP 1600：13Wh/h　MP 1300：14Wh/h	
大きさ*4（幅×奥×高）		imagio MP 1600：550×568×604mm imagio MP 1600 F/SPF：553×568×648mm	imagio MP 1300：550×568×466mm imagio MP 1300 F/SPF：553×568×510mm
機械占有寸法（幅×奥）		780×568mm（手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放時）	
質量		imagio MP 1600：46kg　imagio MP 1600 F：52kg imagio MP 1600 SPF：53kg	imagio MP 1300：38kg　imagio MP 1300 F：44kg imagio MP 1300 SPF：45kg

*1 ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。*2 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。*3 リコピー PPC用紙タイプ6200のとき。*4 高さはimagio MP 1600/1300が原稿ガラスまで。imagio MP 1600 F/1600 SPF/1300 F/1300 SPFがADF上部まで。

プリンター機能

		imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
形式		内蔵型	
メモリー		基本仕様に準ずる*1	
プリントサイズ		定形：基本仕様に準ずる　不定形：最大297×500mm	
ファーストプリント*2		6.5秒	
連続プリント速度（毎分）		連続複写速度と同速	
解像度		600dpi×600dpi、300dpi×300dpi	
ページ記述言語	標準	RPCS	
対応プロトコル	標準	TCP/IP（IPv4、IPv6*3）、NetWare（IPX/SPX）、SMB	
対応OS	標準	Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®/Windows Server® 2003*4/2008	
インターフェース	標準	イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0*5	
	オプション	IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN（IEEE802.11b）、Bluetooth®*5	
内蔵フォント	標準	明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、ストロークフォント	
変倍率		20%～300%（RPCS時）	

*1 imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着すると、imagio MP 1600/1300は272MBに、imagio MP 1600 F/1300 Fは384MBとなります。*2 データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、本体第1給紙トレイの場合。*3 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*4 Windows® 95/98/Me/NT4.0のサポートは2008年末日で終了いたしました。*5 USB、Bluetoothインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。※imagio MP 1600 SPF/1300 SPF、またはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11装着時。

スキャナー機能

		imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
形式		モノクロスキャナー	
メモリー		基本仕様に準ずる*1	
最大原稿読取サイズ		基本仕様に準ずる	
読取速度*2		43枚/分	
階調		読取時：256階調、書込時：2階調	
インターフェース	標準	イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）	
	オプション	無線LAN（IEEE802.11b）	
メール送信		読取解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル：SMTP　出力フォーマット：TIFF、PDF	
ファイル送信		読取解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル：SMB、FTP、NCP　出力フォーマット：TIFF、PDF	
ネットワークTWAINスキャナー		読取解像度：100～600dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル：TCP/IP（IPv4） 対応OS：Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®/Windows Server® 2003/2008	

*1 imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着すると、imagio MP 1600/1300は272MBに、imagio MP 1600 F/1300 Fは384MBとなります。*2 A4ヨコ、200dpi時。※imagio MP 1600 SPF/1300 SPF、またはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11装着時。

ファクス機能

	imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
走査方式	平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）	
メモリー	4MB	
適用回線	アナログ：加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）、Fネット（G3サービス）	
走査線密度	8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本/mm（細かい字）*1	
通信速度	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps（自動シフトダウン方式）	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG（G3のみ）	
通信モード	G3	
読取原稿サイズ	定形：最大A3タテ 幅297mm×長さ420mm　不定形：最大 幅297mm×長さ1,200mm	
記録紙サイズ	A3、B4、B5、A4、A5、A6、レター、リーガル	
電送時間*2	約3秒（JBIG通信時：2秒台）	

*1 8×15.4本/mmは送信時A4サイズまで。受信時は200dpi×400dpiまで。*2 A4、700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）で送った時の速さです。ただし画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。識別番号000166AD07 ※imagio MP 1600 F/SPF、MP 1300 F/SPF、またはimagio FAX・ADFセット タイプ11装着時。

W-NET FAX機能

		imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
適用回線	標準	イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）	
	オプション	無線LAN（IEEE802.11b）	
伝送制御手順		送信：SMTP手順、TCP/IP（IPv4）通信　受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP（IPv4）通信	
通信モード		シンプルモード、フルモード	
送信原稿サイズ		フルモード時：A3、B4、A4　シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）	
走査線密度	フルモード時	200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、200×400dpi（細かい字）*1	
	シンプルモード時	200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）	
メール送信機能		メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。	
メール受信機能		TIFF-F（MH、MR*2、MMR*2）の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。	

*1 A4以下の原稿のみ。送信フルモード時。*2 フルモード時。※imagio MP 1600 SPF/1300 SPFあるいは、imagio FAX・ADFセット タイプ11およびimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能。

IP-ファクス機能

		imagio MP 1600シリーズ	imagio MP 1300シリーズ
インターフェース	標準	イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）	
	オプション	無線LAN（IEEE802.11b）	
対応プロトコル		SIP、JT-H.323V2	
伝送制御手順		TTC標準JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信	
送信原稿サイズ		定形：最大A3または11×17"　不定形：最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm	
走査線密度		8×3.85本/mm・200×100dpi（ふつう字）、8×7.7本/mm・200×200dpi（小さな字）、8×15.4本/mm・200×400dpi（細かい字）*	
IP-ファクス送信機能		IPv4アドレスを指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して、一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。	
IP-ファクス受信機能		JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して、電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。	

* 8×15.4本/mm・200×400dpiは送信時A4サイズまで。受信時は200dpi×400dpiまで。※imagio MP 1600 SPF/1300 SPFあるいは、imagio FAX・ADFセット タイプ11およびimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着したモデルで利用可能。

本体標準価格（消費税別）

imagio MP 1600	¥548,000	搬入設置指導料 20,200円（消費税別）
imagio MP 1600 F	¥658,000	搬入設置指導料 27,200円（消費税別）
imagio MP 1600 SPF	¥768,000	搬入設置指導料 35,900円*（消費税別）
imagio MP 1300	¥438,000	搬入設置指導料 20,200円（消費税別）
imagio MP 1300 F	¥548,000	搬入設置指導料 27,200円（消費税別）
imagio MP 1300 SPF	¥648,000	搬入設置指導料 35,900円*（消費税別）

※本体標準価格に、感光体およびimagio トナーキット タイプ28ブラックは含まれません。※下取り機の引き取りについては別途料金が必要です。価格は価格表をご参照ください。* PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降の価格は別途価格表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合（キャッチホンなど）があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないことがあります。※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。※搬入設置指導料の価格は本製品本体を納品する場合です。記載されている搬入設置指導料は、標準的な搬入設置指導作業の場合の参考価格です（詳しい内容につきましては販売担当者までご確認ください）。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

安全にお使いいただくために…
●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
imagine. change.
株式会社 リコー
東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

http://www.ricoh.co.jp/imagio/

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。
お客様相談センター　050-3786-3999
●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）　*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。　*上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。　※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。　※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。　http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は…

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。
このカタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。
0805S−1210<34211503>12/1

imagio MP 1600 シリーズ 価格表

〈本体〉

（消費税別）

商品名	品種コード	プリンター	スキャナー	ファクス・ADF*1	原稿カバー	手差し	インナー1ビン	標準価格	搬入設置指導料
imagio MP 1600	312033	○	○	○	●	●	○*2	548,000円	20,200円
imagio MP 1600 F	312034	○	○	●	—	●	○	658,000円	27,200円
imagio MP 1600 SPF	312035	●	●	●	—	●	○	768,000円	35,900円

「●」は標準装備、「○」はオプションで対応、「ー」は装着不可。*1 自動原稿送り装置（ADF）はファクスセット同梱オプションであり、ADFおよび原稿カバー単体のオプションはありません。
*2 imagio FAX・ADFセット タイプ11あるいはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11を装着すると装着が可能です。※本体標準価格に感光体は含みません。※スタート用トナーはありません。

〈拡張時のユニット〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A料金	B料金
imagio FAX・ADFセット タイプ11*1	315162	130,000円	13,400円	8,700円
imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11*2	315163	110,000円	16,500円	11,800円

*1 ファクスのワンタッチ/短縮ダイヤル登録は、設置料に含まれておりません。*2 PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。
※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈同梱CD-ROM〉

収録ソフトウェア	・RPCSドライバー ・日本語TrueTypeフォント20書体 ・Ridoc Desk Navigator Lt（Ridoc IO Navi含む）	・Ridoc IO Admin ・PC FAXドライバー ・宛先編集ツール	・ネットワークTWAINドライバー ・PC FAX送付状エディター ・使用説明書（PDF版・HTML版）

〈スキャナー関連同梱ソフト設置指導料〉

（消費税別）

商品名	設置指導料		内容
	A料金	B料金	
Ridoc Desk Navigator Lt	9,400円	4,700円	PC1台分の料金です。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWAINドライバー	11,000円	6,300円	PC1台分の料金です。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP 1600 SPF（もしくはプリンター・スキャナーユニット）の設置指導料に含まれます。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉

ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

（消費税別）

	設置指導料		主な設定内容
	A料金	B料金	
ユーザー認証設定料	28,300円	23,600円	・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定　・ネットワークのセキュリティ強化設定　・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈内部オプション〉

（消費税別）

対象機能					商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
ファクス	IP-ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A料金	B料金	
			○		拡張1284ボード タイプB	317549	20,000円	5,500円	800円	IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECPモード対応。装着時は他のオプションインターフェースが装着できません。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売りです。
	○	○	○	○	拡張無線LANボード タイプK	315188	50,000円	6,300円	1,600円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11bに対応。本オプションの装着時は、標準装備のネットワークポートはご使用になれません。
			○		ワイヤレスインターフェースボード タイプBT3	317507	40,000円	5,500円	800円	Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボードです。装着時は他のオプションインターフェースが装着できません。
					imagio USBホスト タイプ1	315851	20,000円	6,300円	1,600円	本体と個人認証システムのICカードリーダー/ライターを接続する際に必要です。USBケーブルが同梱されています。

※拡張1284ボード・拡張無線LANボード・ワイヤレスインターフェースボードの同時装着はできません。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈外部オプション〉

（消費税別）

imagio
インナー1ビントレイ BN2000
標準価格　20,000円
設置調整料A　6,300円
B　1,600円
〈品種コード〉315164
本体内に1ビンを増設し、排紙仕分け先として利用できます。

imagio
給紙テーブル PT27
標準価格　130,000円
設置調整料A　6,300円
B　1,600円
〈品種コード〉317340
500枚×2段の給紙テーブルです。

imagio
サプライテーブル タイプ3
標準価格　25,000円
〈品種コード〉317550
消耗品を収納できるテーブル（小）です。

imagio
ハンドセット タイプ9
標準価格　10,000円
設置調整料A　5,500円
B　800円
〈品種コード〉317342
G3ファクス用のハンドセットです。

imagio
給紙ユニット PS14
標準価格　50,000円
設置調整料A　6,300円
B　1,600円
〈品種コード〉317339
500枚×1段の給紙ユニットです。

imagio
サプライテーブル タイプ2
標準価格　40,000円
〈品種コード〉317311
消耗品を収納できるテーブル（大）です。

※本体と連結可能な組み合わせは「PS14」「PS14＋サプライテーブル タイプ3」「PT27」「PT27＋サプライテーブル タイプ3」「サプライテーブル タイプ2」です。
サプライテーブル タイプ2に直接本体を載せることはできますが、サプライテーブル タイプ3に直接本体を載せることはできません。

〈ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。
Ridoc IO Operation Server Pro	302514	198,000円	Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。出力機器（マルチベンダー）の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。
Ridoc IO Analyzer	302553	68,000円	ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、集計も可能。（5デバイスライセンス付）

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈インターフェースケーブル〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
LPインターフェースケーブル タイプ1B	307273	7,500円	PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4S	307470	2,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（1.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4B	307274	7,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
インターフェースケーブル タイプ4BH	515454	7,500円	PC98シリーズ、各社DOS/V機（双方向通信対応ケーブル）。本体側：ハーフピッチ、PC側：フルピッチのパラレルインターフェースケーブル（2.5m）。
スキャナケーブル タイプTX	316354	5,000円	パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル（5.0m）。
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

〈個人認証オプション〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	内容
リコー 個人認証カード タイプR1-04	315935	5,000円	個人認証をする際に必要な、本体に装着するSDカード。
リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1	315927	47,000円	個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。装着時にはimagio USBホスト タイプ1が必要となります。
リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1-PC	315928	48,000円	ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行する際に必要となるPCに接続するICカードリーダー/ライター。PCでユーザーカード（ICカード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USBケーブル同梱。
リコー ICカード タイプR1（10枚セット）	315929	15,000円	リコー個人認証システムで、ユーザーカード、管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。
リコー ICカード管理ソフト タイプR1	315931	23,000円	ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行・管理するために必要となるソフトウェア。

※設置調整料および保守料が別途必要となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈共通オプション〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料 A料金	設置調整料 B料金	内容
リコー 集計管理ICカード タイプR1	315955	125,000円	12,500円	7,800円	コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1の製品情報をご確認ください。
リコー キーカードMK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別、個人別にコピー/ファクス/プリンターの集計を管理するキーカード装置です（カードは別売り）。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3が必要です。MK1用のオプションは、MK1の製品情報をご確認ください。
リコー MK1用LAN接続キット タイプB	315956	95,000円	7,800円	3,100円	リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。Ridoc IO OperationServer ProでMK1の情報を収集する際に必要です。
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3	315902	7,000円	7,900円	3,200円	リコー集計管理ICカード タイプR1、リコーキーカード MK1、リコープリセットキーカード RP3、リコープリペイドICカード R/W CB10を本体と接続するときに必要です。MK1ではMFモード、RK4モードいずれのモードでも使用します。
ダストカバー タイプG	317193	1,700円	—		防塵用のカバーです。

※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

imagio MP 1600シリーズをより快適にご利用いただくために、以下の保守サービスをご用意しております。

1.キットサービス契約

①キットサービスを実施いたします。

下記トナーキットをご購入いただきますと「キットサービス契約」により、リコーはお客様に対しimagio MP 1600の性能を継続的に保つための保守維持サービスを実施し、感光体をお貸しします。また万一の故障の際にも素早くお応えできるサービス体制を整えています。

②トナーキット価格　（消費税別）

商品名	標準価格	品種コード
imagio トナーキット タイプ28ブラック*	25,500円	636469

＊imagio トナーキット タイプ28ブラックは、A4 6%チャートで約3,000ページの出力ができます。（原稿により出力ページ数は変動します）

2.スポット保守契約

①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整・感光体や部品など消耗品の供給、交換を有償で行う保守サービスです。

②機械の修理・点検・整備や感光体および部品等の交換に必要な費用は、その都度代金を申し受けます。

③ご契約時に感光体・スポットトナーをお買い上げいただきます。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

※スポット保守契約時は、リモートサービスを利用することができません。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「キットサービス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております。

＜メニューと料金＞　［年額］（消費税別）

	対応曜日と時間		料金
基本メニュー	月曜日～土曜日　17:00～21:00	＊1	14,400円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00	＊1	43,200円
	日曜日　9:00～17:00	＊2	28,800円
	月曜日～土曜日　17:00～21:00 日曜日　9:00～21:00	＊2	43,200円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00 日曜日　9:00～翌9:00	＊2	72,000円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00(受付のみ) 日曜日　9:00～翌9:00(受付のみ)	＊2	7,200円

※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。

＊1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応しません。

＊2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応します。

〈消耗品〉

（消費税別）

名称	規格	販売単位	販売価格
リコーPPC用紙タイプ6200	A3	1ケース（250×5パック）	5,750円
	A4	1ケース（250×10パック）	5,750円
	A5	1ケース（250×10パック）	3,600円
	A6＊1	1ケース（250×10パック）	2,350円
	B4	1ケース（250×10パック）	8,650円
	B5	1ケース（250×10パック）	4,350円
	B6＊1	1ケース（250×10パック）	2,750円
	レター	1ケース（250×10パック）	6,350円
	リーガル	1ケース（250×10パック）	8,800円

名称	規格	販売単位	販売価格
リコピーPPC用紙タイプTA（第2原図）＊1	A3	1ケース（200×5パック）	19,600円
	A4	1ケース（200×10パック）	19,600円
マイリサイクルペーパー100（再生紙）	A3	1ケース（500×3パック）	オープン価格＊2
	A4	1ケース（500×5パック）	オープン価格＊2
	B4	1ケース（500×5パック）	オープン価格＊2
	B5	1ケース（500×5パック）	オープン価格＊2
	A5	1ケース（500×5パック）	オープン価格＊2
リコピーPPC用紙タイプSA（ハクリ紙）＊1 20面	A4	1パック（100枚入り）	4,600円
	B4	1パック（100枚入り）	5,800円
リコピーPPC用紙ハガキ・通常用＊1	A4	1パック（100枚入り）	1,100円
リコピーPPC用紙ハガキ・往復用＊1	A4	1パック（100枚入り）	1,300円
リコーPPC修正液 タイプA	12ml	1本	500円
リファクススタンプカートリッジタイプ1	4個入り	1箱	1,500円


＊1 手差しでご使用ください。＊2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントフィーダーの主な仕様〉

（imagio FAX・ADFセット タイプ11同梱オプション：imagio MP 1600 F/SPFは標準装備）

モード	ADFモード、サイズ混載機能（同幅、スキャナ時のみ）	原稿交換速度	1to1コピー時16枚/分（A4）
原稿サイズ	A3～A5、11×17"～5½×8½"	最大消費電力	25W（電源は本体から供給）
原稿紙厚	52～105g/m²（45～90kg）	大きさ	550（幅）×470（奥）×90（高）mm
原稿積載枚数	30枚（リコピーPPC用紙 タイプ6200の時）	質量	7kg

imagio MP 1600の外形寸法図

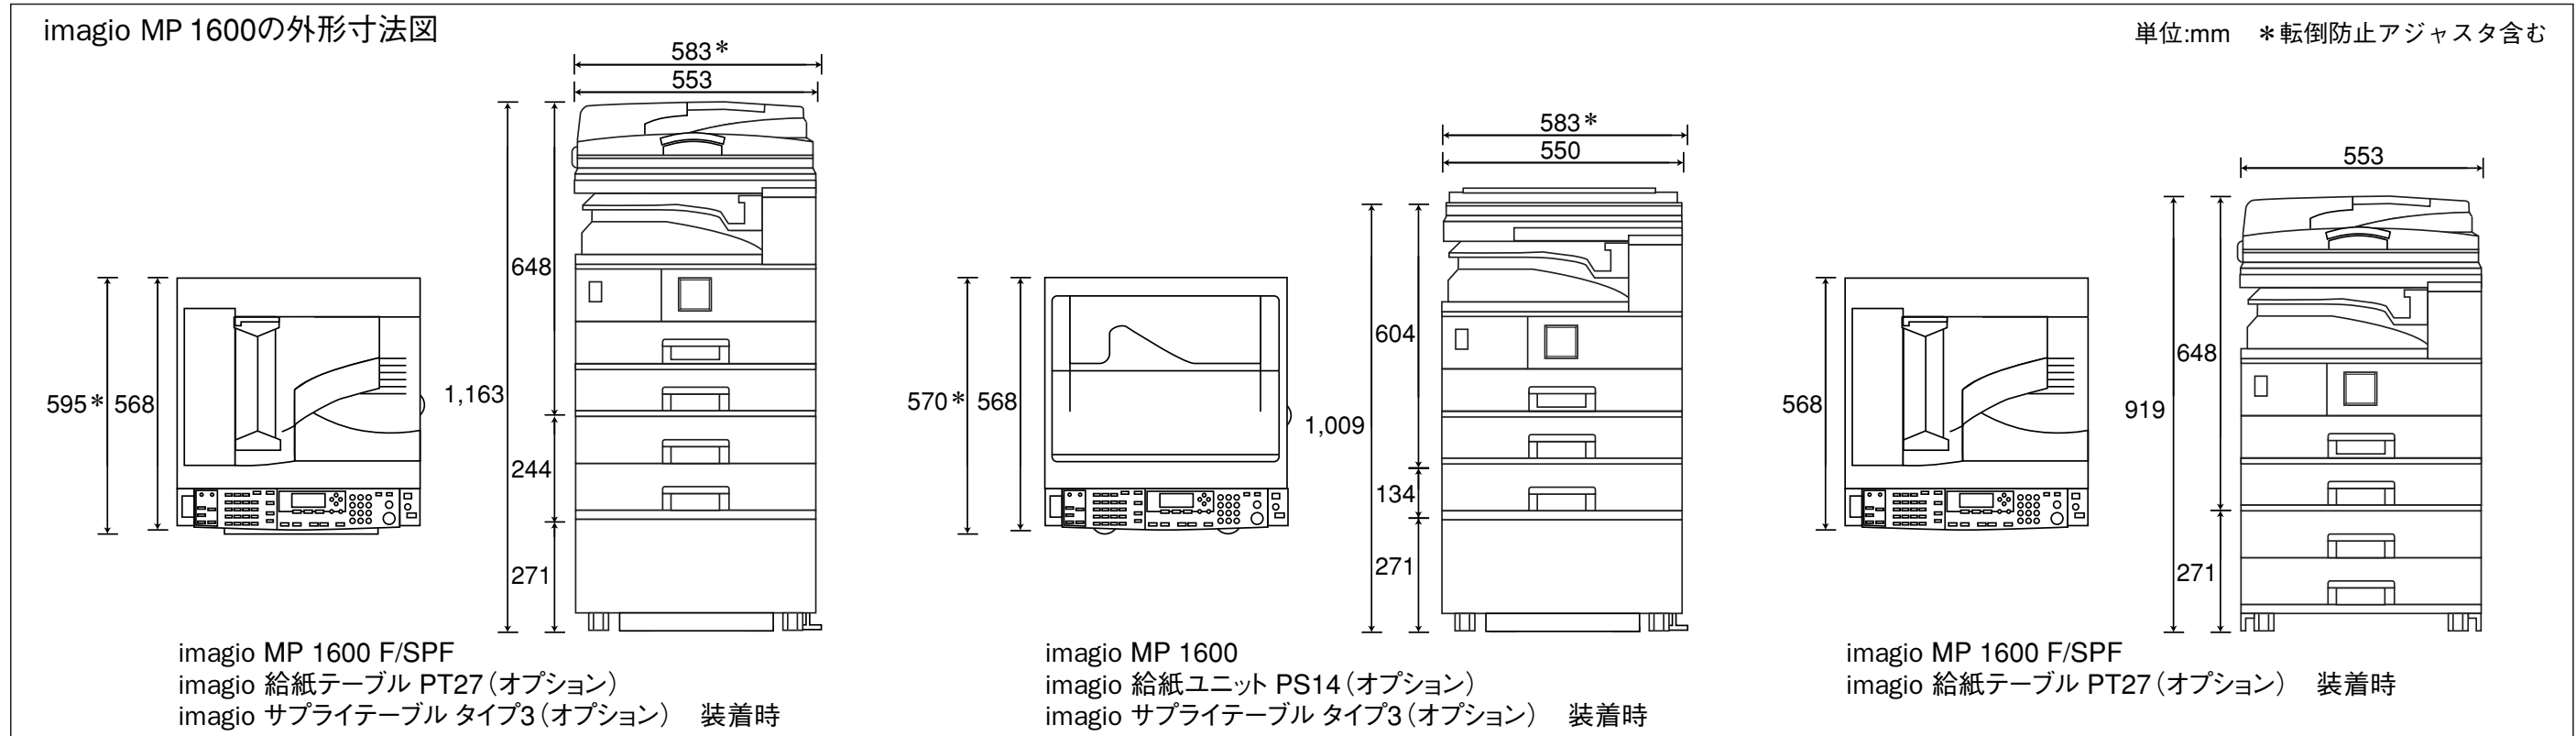

使用済製品　回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
Ⅰ	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン等	3,000円/台	3,000円/台
Ⅱ	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
Ⅲ	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアゾ機 等	13,000円/台	8,000円/台
Ⅳ	100kg以上140kg未満		18,000円/台	11,000円/台
Ⅴ	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速／広幅／カラー機）・大型プリンター 等	30,000円/台	21,000円/台
Ⅵ	300kg以上500kg未満		70,000円/台	35,000円/台
Ⅶ	満500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。

※ 処理料金は分別・分解等の料金です。

※ ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

株式会社 リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル　〒104-8222

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター　050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）　＊050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。　＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。　＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまま
しばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。　※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。　**http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/**

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。

imagio MP 1300 シリーズ 価格表

〈本体〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	プリンター	スキャナー	ファクス・ADF*	原稿カバー	手差し	インナー1ビン	標準価格	搬入設置指導料
imagio MP 1300	312036	○	○	○	●	●	—	438,000円	20,200円
imagio MP 1300 F	312037	○	○	●	—	●	—	548,000円	27,200円
imagio MP 1300 SPF	312038	●	●	●	—	●	—	648,000円	35,900円

「●」は標準装備、「○」はオプションで対応、「—」は装着不可。＊自動原稿送り装置（ADF）はファクスセット同梱オプションであり、ADFおよび原稿カバー単体のオプションはありません。
※本体標準価格に感光体は含みません。※スタート用トナーはありません。

〈拡張時のユニット〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A料金	B料金
imagio FAX・ADFセット タイプ11*1	315162	130,000円	13,400円	8,700円
imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ11*2	315163	110,000円	16,500円	11,800円

*1 ファクスのワンタッチ/短縮ダイヤル登録は、設置料に含まれておりません。*2 PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。
※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈同梱CD-ROM〉

収録ソフトウェア	・RPCSドライバー ・日本語TrueTypeフォント20書体 ・Ridoc Desk Navigator Lt（Ridoc IO Navi含む）	・Ridoc IO Admin ・PC FAXドライバー ・宛先編集ツール	・ネットワークTWAINドライバー ・PC FAX送付状エディター ・使用説明書（PDF版・HTML版）

〈スキャナー関連同梱ソフト設置指導料〉

（消費税別）

商　品　名	設置指導料		内容
	A料金	B料金	
Ridoc Desk Navigator Lt	9,400円	4,700円	PC1台分の料金です。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWAINドライバー	11,000円	6,300円	PC1台分の料金です。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP 1300 SPF（もしくはプリンター・スキャナーユニット）の設置指導料に含まれます。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

（消費税別）

	設置指導料		主な設定内容
ユーザー認証設定料	A料金	B料金	・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定
	28,300円	23,600円	・メニュープロテクト設定　・ネットワークのセキュリティ強化設定　・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈内部オプション〉

（消費税別）

対象機能					商　品　名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
ファクス	IP-ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A料金	B料金	
			○		拡張1284ボード タイプB	317549	20,000円	5,500円	800円	IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECPモード対応。装着時は他のオプションインターフェースが装着できません。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売りです。
	○	○	○	○	拡張無線LANボード タイプK	315188	50,000円	6,300円	1,600円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11bに対応。本オプションの装着時は、標準装備のネットワークポートはご使用になれません。
			○		ワイヤレスインターフェースボード タイプBT3	317507	40,000円	5,500円	800円	Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボードです。装着時は他のオプションインターフェースが装着できません。
					imagio USBホスト タイプ1	315851	20,000円	6,300円	1,600円	本体と個人認証システムのICカードリーダー/ライターを接続する際に必要です。USBケーブルが同梱されています。

※拡張1284ボード・拡張無線LANボード・ワイヤレスインターフェースボードの同時装着はできません。※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

〈外部オプション〉

（消費税別）

imagio
ハンドセット タイプ9
標準価格　10,000円
設置調整料A　5,500円
B　800円
〈品種コード〉317342
G3ファクス用のハンドセットです。

imagio
給紙テーブル PT27
標準価格　130,000円
設置調整料A　6,300円
B　1,600円
〈品種コード〉317340
500枚×2段の給紙テーブルです。

imagio
サプライテーブル タイプ3
標準価格　25,000円
〈品種コード〉317550
消耗品を収納できるテーブル（小）です。

imagio
給紙ユニット PS14
標準価格　50,000円
設置調整料A　6,300円
B　1,600円
〈品種コード〉317339
500枚×1段の給紙ユニットです。

imagio
サプライテーブル タイプ2
標準価格　40,000円
〈品種コード〉317311
消耗品を収納できるテーブル（大）です。

※本体と連結可能な組み合わせは「PS14」「PS14＋サプライテーブル タイプ3」「PS14＋サプライテーブル タイプ2」「PT27」「PT27＋サプライテーブル タイプ3」「サプライテーブル タイプ2」です。サプライテーブル タイプ2に直接本体を載せることはできますが、サプライテーブル タイプ3に直接本体を載せることはできません。

〈ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。
Ridoc IO Operation Server Pro	302514	198,000円	Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。出力機器（マルチベンダー）の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。
Ridoc IO Analyzer	302553	68,000円	ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、集計も可能。（5デバイスライセンス付）

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈インターフェースケーブル〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	内容
LPインターフェースケーブル タイプ1B	307273	7,500円	PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4S	307470	2,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（1.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4B	307274	7,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
インターフェースケーブル タイプ4BH	515454	7,500円	PC98シリーズ、各社DOS/V機（双方向通信対応ケーブル）。本体側:ハーフピッチ、PC側:フルピッチのパラレルインターフェースケーブル（2.5m）。
スキャナケーブル タイプTX	316354	5,000円	パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル（5.0m）。
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

〈個人認証オプション〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	内容
リコー 個人認証カード タイプR1-04	315935	5,000円	個人認証をする際に必要な、本体に装着するSDカード。
リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1	315927	47,000円	個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。装着時にはimagio USBホスト タイプ1が必要となります。
リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1-PC	315928	48,000円	ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行する際に必要となるPCに接続するICカードリーダー/ライター。PCでユーザーカード（ICカード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USBケーブル同梱。
リコー ICカード タイプR1（10枚セット）	315929	15,000円	リコー個人認証システムで、ユーザーカード、管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。
リコー ICカード管理ソフト タイプR1	315931	23,000円	ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行・管理するために必要となるソフトウェア。

※設置調整料および保守料が別途必要となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈共通オプション〉

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料 A料金	設置調整料 B料金	内容
リコー 集計管理ICカード タイプR1	315955	125,000円	12,500円	7,800円	コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1の製品情報をご確認ください。
リコー キーカードMK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別、個人別にコピー/ファクス/プリンターの集計を管理するキーカード装置です（カードは別売り）。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3が必要です。MK1用のオプションは、MK1の製品情報をご確認ください。
リコー MK1用LAN接続キット タイプB	315956	95,000円	7,800円	3,100円	リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。Ridoc IO OperationServer ProでMK1の情報を収集する際に必要です。
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3	315902	7,000円	7,900円	3,200円	リコー集計管理ICカード タイプR1、リコーキーカード MK1、リコープリセットキーカード RP3、リコープリペイドICカード R/W CB10を本体と接続するときに必要です。MK1ではMFモード、RK4モードいずれのモードでも使用します。
ダストカバー タイプG	317193	1,700円	—		防塵用のカバーです。

※設置指導料は、本体と同時設置の場合B料金となります。本体納入後オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。

imagio MP 1300シリーズをより快適にご利用いただくために、以下の保守サービスをご用意しております。

1.キットサービス契約

①キットサービスを実施いたします。

下記トナーキットをご購入いただきますと「キットサービス契約」により、リコーはお客様に対しimagio MP 1300の性能を継続的に保つための保守維持サービスを実施し、感光体をお貸しします。また万一の故障の際にも素早くお応えできるサービス体制を整えています。

②トナーキット価格　（消費税別）

商品名	標準価格	品種コード
imagio トナーキット タイプ28ブラック*	25,500円	636469

＊imagio トナーキット タイプ28ブラックは、A4 6%チャートで約3,000ページの出力ができます。（原稿により出力ページ数は変動します）

2.スポット保守契約

①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整・感光体や部品など消耗品の供給、交換を有償で行う保守サービスです。

②機械の修理・点検・整備や感光体および部品等の交換に必要な費用は、その都度代金を申し受けます。

③ご契約時に感光体・スポットトナーをお買い上げいただきます。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

※スポット保守契約時は、リモートサービスを利用することができません。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「キットサービス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております。

＜メニューと料金＞　［年額］（消費税別）

	対応曜日と時間		料金
基本メニュー	月曜日～土曜日　17:00～21:00	＊1	14,400円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00	＊1	43,200円
	日曜日　9:00～17:00	＊2	28,800円
	月曜日～土曜日　17:00～21:00 日曜日　9:00～21:00	＊2	43,200円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00 日曜日　9:00～翌9:00	＊2	72,000円
	月曜日～土曜日　17:00～翌9:00(受付のみ) 日曜日　9:00～翌9:00(受付のみ)	＊2	7,200円

※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。

＊1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応しません。

＊2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応します。

〈消耗品〉

（消費税別）

名称	規格	販売単位	販売価格
リコーPPC用紙タイプ6200	A3	1ケース（250×5パック）	5,750円
	A4	1ケース（250×10パック）	5,750円
	A5	1ケース（250×10パック）	3,600円
	A6*1	1ケース（250×10パック）	2,350円
	B4	1ケース（250×10パック）	8,650円
	B5	1ケース（250×10パック）	4,350円
	B6*1	1ケース（250×10パック）	2,750円
	レター	1ケース（250×10パック）	6,350円
	リーガル	1ケース（250×10パック）	8,800円

名称	規格	販売単位	販売価格
リコピーPPC用紙タイプTA（第2原図）*1	A3	1ケース（200×5パック）	19,600円
	A4	1ケース（200×10パック）	19,600円
マイリサイクルペーパー100（再生紙）	A3	1ケース（500×3パック）	オープン価格*2
	A4	1ケース（500×5パック）	オープン価格*2
	B4	1ケース（500×5パック）	オープン価格*2
	B5	1ケース（500×5パック）	オープン価格*2
	A5	1ケース（500×5パック）	オープン価格*2
リコピーPPC用紙タイプSA（ハクリ紙）*1 20面	A4	1パック（100枚入り）	4,600円
	B4	1パック（100枚入り）	5,800円
リコピーPPC用紙ハガキ・通常用*1	A4	1パック（100枚入り）	1,100円
リコピーPPC用紙ハガキ・往復用*1	A4	1パック（100枚入り）	1,300円
リコーPPC修正液 タイプA	12ml	1本	500円
リファクススタンプカートリッジタイプ1	4個入り	1箱	1,500円

＊1 手差しでご使用ください。＊2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントフィーダーの主な仕様〉

（imagio FAX・ADFセット タイプ11同梱オプション：imagio MP 1300 F/SPFは標準装備）

モード	ADFモード、サイズ混載機能（同幅、スキャナ時のみ）	原稿交換速度	1to1コピー時13枚/分（A4）
原稿サイズ	A3～A5、11×17"～5½×8½"	最大消費電力	25W（電源は本体から供給）
原稿紙厚	52～105g/m²（45～90kg）	大きさ	550（幅）×470（奥）×90（高）mm
原稿積載枚数	30枚（リコピーPPC用紙 タイプ6200の時）	質量	7kg

imagio MP 1300の外形寸法図　　単位:mm　＊転倒防止アジャスタ含む

583＊　553　595＊　568　510　1,025　244　271

imagio MP 1300 F/SPF
imagio 給紙テーブル PT27（オプション）
imagio サプライテーブル タイプ3（オプション）　装着時

583＊　550　570＊　568　466　871　134　271

imagio MP 1300
imagio 給紙ユニット PS14（オプション）
imagio サプライテーブル タイプ3（オプション）　装着時

553　568　510　781　271

imagio MP 1300 F/SPF
imagio 給紙テーブル PT27（オプション）　装着時

使用済製品　回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
Ⅰ	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン等	3,000円/台	3,000円/台
Ⅱ	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
Ⅲ	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアゾ機 等	13,000円/台	8,000円/台
Ⅳ	100kg以上140kg未満		18,000円/台	11,000円/台
Ⅴ	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速／広幅／カラー機）・大型プリンター 等	30,000円/台	21,000円/台
Ⅵ	300kg以上500kg未満		70,000円/台	35,000円/台
Ⅶ	満500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。

※ 処理料金は分別・分解等の料金です。

※ ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター　050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）　＊050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。　http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

株式会社 リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル　〒104-8222

このカタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。